

Šešios kameros
70 mm plotis

Decco 71



Decco 71 sistemos profilis.

6 kamerų profilis iš ypach baltos spalvos PVC.

Funkcionalus, universalus ir estetiškas

0,86 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *


* - Skaičiavimams parinktas langas: plotis - 1230 mm, aukštis - 1480 mm, Swisspacer V rėmelis, 44 mm stiklo paketas ($U_g = 0,6 \text{ w/m}^2K$)

decco®
E X T R U S I O N


www.decco.eu

DECCO 71 sistema - sprendimas tiems, kam svarbios puikios profilio savybės, patrauklus dizainas bei protinga lango kaina.


Atidus projektavimas, griežta kokybės kontrolė ir gamyba iš aukščiausios kokybės PVC plastiko, užtikrina profilių sistemos ilgaamžiškumą bei geras termoizoliacines savybes.

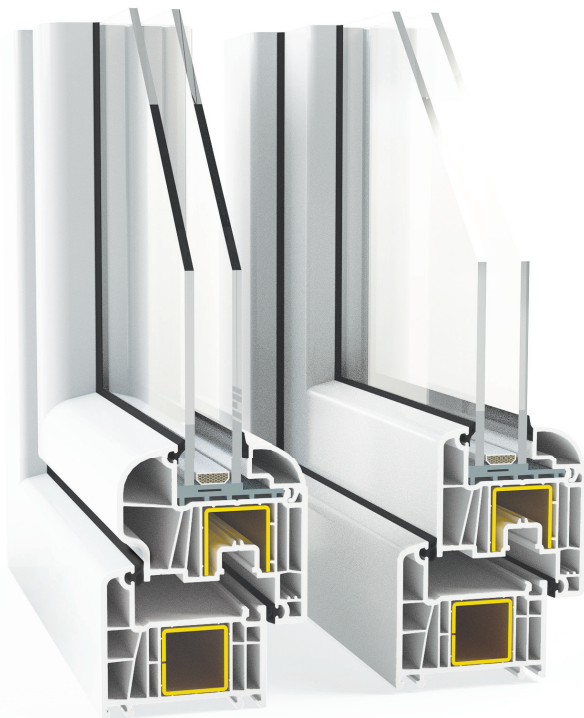

Užapvalintas
profilis




Klasikinis
profilis



- Šešių kamerų, 70 mm pločio profilis.
- Yra galimybė naudoti net 81 mm rėmą
- Nepriekaištinga balta spalva
- A ir B klasės profiliai, atitinkantys PN-EN 12608:2004 normas
- Plati stiklo paketų pasirinkimo galimybė - nuo 14 mm iki 44 mm storio
- Lango šilumos laidumo koeficientas - $U_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Puikios profilio termoizoliacinės savybės - $U_f=1,2 \text{ Wm}^2/\text{K}$
- Platus papildomų komponentų pasirinkimas suteikia galimybę pagaminti įvairias skirtingo sudėtingumo tinkamai suprojektuotas konstrukcijas
- Galimi trys profilio spalvos variantai - balta, karamelės ir tamsiai ruda. Tai ypač palengvina laminavimo plėvelės spalvos pasirinkimą.
- Pilkos arba juodos spalvos sandarinimo tarpinės
- Pilnai sukomplektuota sistema lauko ir vidaus durims

* - Skaičiavimams parinktas langas: plotis - 1230 mm, aukštis - 1480 mm, Swisspacer V rėmelis, 44 mm stiklo paketas ($U_g = 0,6 \text{ w/m}^2\text{K}$)

Šiluminės
savybės

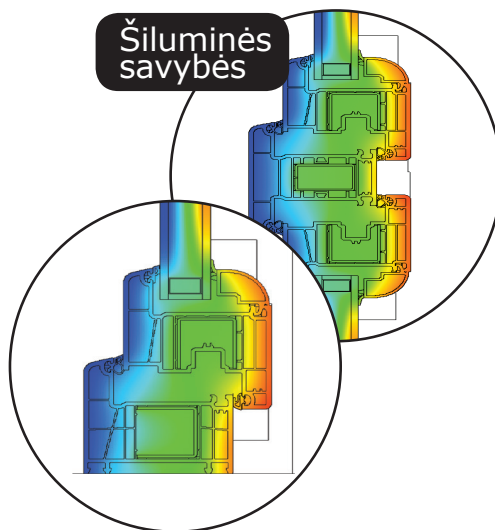

Modernios spausdinimo technologijos dėka laminato spalvos yra artimos

