

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu

6 komor
profil se šířkou 81 mm

Decco 82



Profil v systému Decco 82 je ideální volbou pro ty, kteří hledají nejvyšší tepelné parametry splňující nové stavební požadavky a skvělý design za zachování rozumné ceny.

0,76 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

*pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 48 mm / $U_g=0,5 W/m^2K$ a distančním rámečkem Swisspacer V

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Profil Decco 82 určuje nejnovější trendy v odvětví oken. Moderní, střídavý design dodává oknům výjimečný charakter. Výrobek má univerzální vlastnosti.

Umožňuje využití širokého spektra prosklení - od standardních po nejsilnější, od základních po speciální: teplá, zvuk pohlcující a bezpečnostní. Profil se odlišuje šířkou a stabilitou.

■ 6komorový systém
se šířkou zabudování 81 mm

■ Možnost použití mnoha druhů
prosklení s tloušťkou od 23 mm
do 54,8 mm!

■ Těsnění šedé nebo černé barvy

■ Široké spektrum dekorativních fólií

■ Rozšíření komory výztuží zvětšující
tuhost oken a umožňují realizaci
téměř všech správně
navržených konstrukcí

■ V nabídce tři barvy jádra: bílá,
karamelová a temně hnědá

■ Obsahuje úplný dveřní systém


■ Optimální výška složení profilu
poskytující až o 5 % světla více
ve srovnání s jinými systémy ve své
třídě (u dvoukřídlového okna s rozměry
šír. 1465 mm výš. 1435 mm)

■ Profily ve třídě B podle normy
PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Dokonalá tepelná izolace.
 $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ referenčního okna
šír. 1230 mm, výš. 1480
se zasklením 48 mm a distančním
rámečkem Swisspacer V

■ Technologie výroby připravená společně
inženýry Decco a světovým magnátem
ve výrobě náradí, firmou Greiner

■ V tomto systému je možné
použití technologie
vlepování skel, což umožňuje vytvořit
konstrukce s nadměrnými rozměry

■ Možnost použití polystyrenové vložky

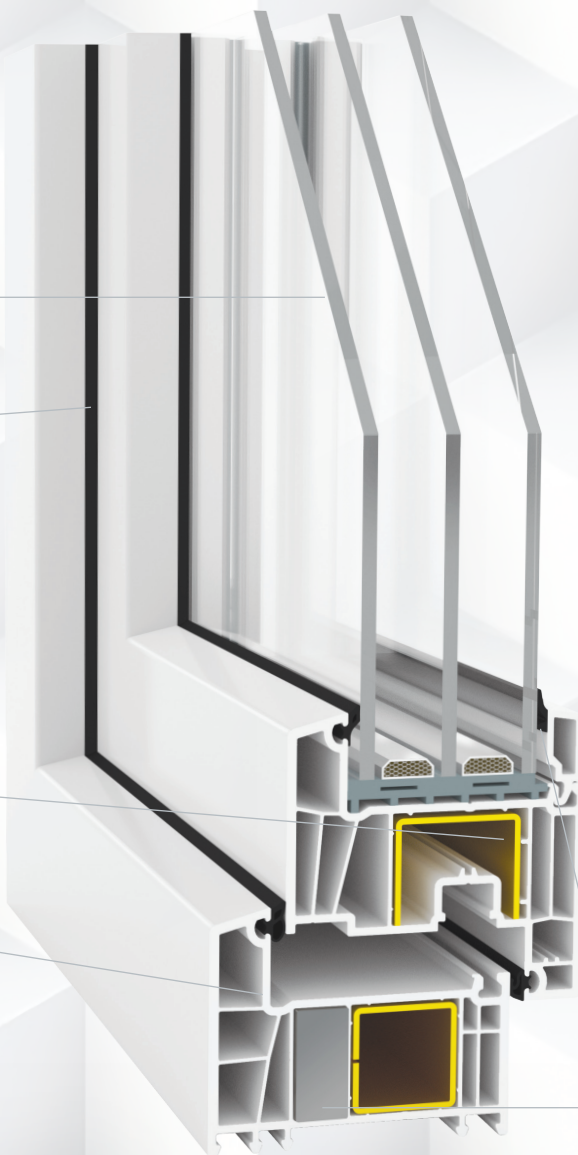


Dvojsklo

24 mm Ug 1,0/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K



Tepelná prostupnost
referenčního okna šíř.
1230 mm
výš. 1480 mm

Trojsklo


48 mm Ug 0,5/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Systém 82
jádro dostupné
ve 3 barvách: bílé,
karamelové a tmavě
hnědé, tak, aby se
vždy hodilo k barvě
polepu

Uw=0,76 W/m²K



Tepelná prostupnost
referenčního okna šíř.
1230 mm
výš. 1480 mm


Čtyřsklo

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE,
krypton




Uw=0,62 W/m²K




Tepelná prostupnost
referenčního okna šíř.
1230 mm
výš. 1480 mm

Profil dostupný v široké paletě barevných a dřevo napodobujících polepů


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

A mnoho jiných


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Antique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85