

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu

6 камер
профиль шириной 81 мм

Decco 82



Профиль в системе Decco 82 это идеальный выбор для тех, кто ищет самые высокие термические параметры, выполняющие новые строительные требования, великолепный дизайн при разумной цене.

0,76 U_w ^{*}
W/m²K

* для окна-образца шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 48 мм/ $U_g=0,5$ W/m²K и дистанционной рамки SWISSPACER V

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Профиль Decco 82 определяет новейшие тенденции в сфере окон. Современный, аскетический дизайн, придает окнам исключительный характер. Продукт имеет универсальные свойства. Позволяет применять широкую гамму стеклопакетов - от стандартных до самых толстых, от основных до специальных: теплых, звукопоглощающих и безопасных. Профиль отличается шириной и стабильностью.

■ 6-камерная система шириной застройки 81 мм

■ Возможность применения многих видов стеклопакетов толщиной от 23 мм до 54,8 мм!

■ Прокладки серого или черного цвета

■ Широкая гамма декоративной пленки

■ Расширенные камеры укреплений, повышающие жесткость окон, и позволяющие выполнить все правильно запроектированные конструкции

■ Предлагаются три цвета стержня: белый, карамельный и темно-коричневый

■ Содержит полную дверную систему

■ Оптимальная высота сборки профилей, дающая до 5 % больше света по сравнению с другими системами своего класса (в двухстворчатом окноразмерах: шир. 1465 мм выс. 1435 мм)

■ Профили класса B согласно норме PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04. Великолепная теплоизоляция. $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ окна-образца шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 48 мм и дистанционной рамкой Swisspacer V

■ Технология производства подготовлена совместно инженерами Decco и мирового магната по производству инструментов, компании Greiner

■ В данной системе можно использовать технологию клеиваемых стекол, что позволяет создавать ponadgabarytowych негабаритные конструкции.


■ Возможность применения вкладыша из пенополистирола



Пакет из 2 стекол
24 mm Ug 1,0/Wm²K
дистанционная рамка SWISSPACER V,
аргон




Uw=1,1 W/m²K




Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

Пакет из 3 стекол
48 mm Ug 0,5/Wm²K
дистанционная рамка SWISSPACER V,
аргон

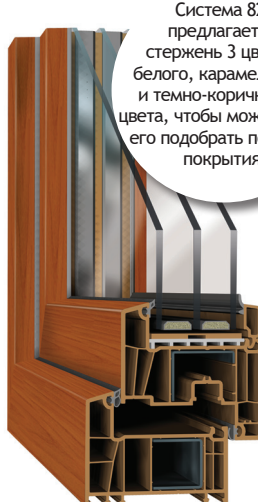

Система 82:
предлагается
стержень 3 цветов:
белого, карамельного
и темно-коричневого
цвета, чтобы можно было
его подобрать под цвет
покрытия

Uw=0,76 W/m²K




Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

Пакет из 4 стекол
52 mm Ug 0,3/Wm²K
дистанционная рамка
SWISSPACER Ultimate, криптон




Uw=0,62 W/m²K




Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

Профиль предлагается в широкой гамме цветных и древоподобных покрытий


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

и многое другое


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85