

Šešios kameros
81 mm plotis

Decco 82



DECCO 82 sistema - puikus pasirinkimas visiems
ieškantiems naujausius statybų reikalavimus
atitinkančių sprendimų, puikaus dizaino bei
prieinamos kainos.

0,76 $U_w W/m^2K$ *

* - Skaičiavimams parinktas langas: plotis - 1230 mm, aukštis - 1480 mm, Swisspacer V rėmelis, 48 mm stiklo paketas ($U_g = 0,5 W/m^2K$)

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

DECCO 82 sistema - produktas, atspindintis naujausias langų gamybos tendencijas.

Modernus bei elegantiškas dizainas suteikia langams išskirtinę išvaizdą.

Šios profilių sistemos universalumas suteikia galimybę naudoti plačią gamą įvairiausių stiklo paketų: nuo ploniausių ir paprasčiausių iki storiųjų bei pasižyminčių išskirtinėmis savybėmis (gera šilumos izoliacija, akustika ar saugumu).

■ 81 mm pločio
6 kamerų profilių sistema

■ Labai plati stiklo paketų
pasirinkimo galimybė -
nuo 23 mm iki 54,8 mm storio


■ Pilkos arba juodos spalvos
sandaravimo tarpinės

■ Platus dekoratyvinių
laminavimo plėvelių pasirinkimas

■ Vidinės kameros leidžia naudoti
platesnę plieninę armuotę,
kas padidina langų tvirtumą
ir leidžia pagaminti visas
teisingai suprojektuotas
konstrukcijas

■ Galimi trys profilio spalvos
variantai - balta, karamelės
ir tamsiai ruda

■ Pilnai sukomplektuota sistema
lauko ir vidaus durims

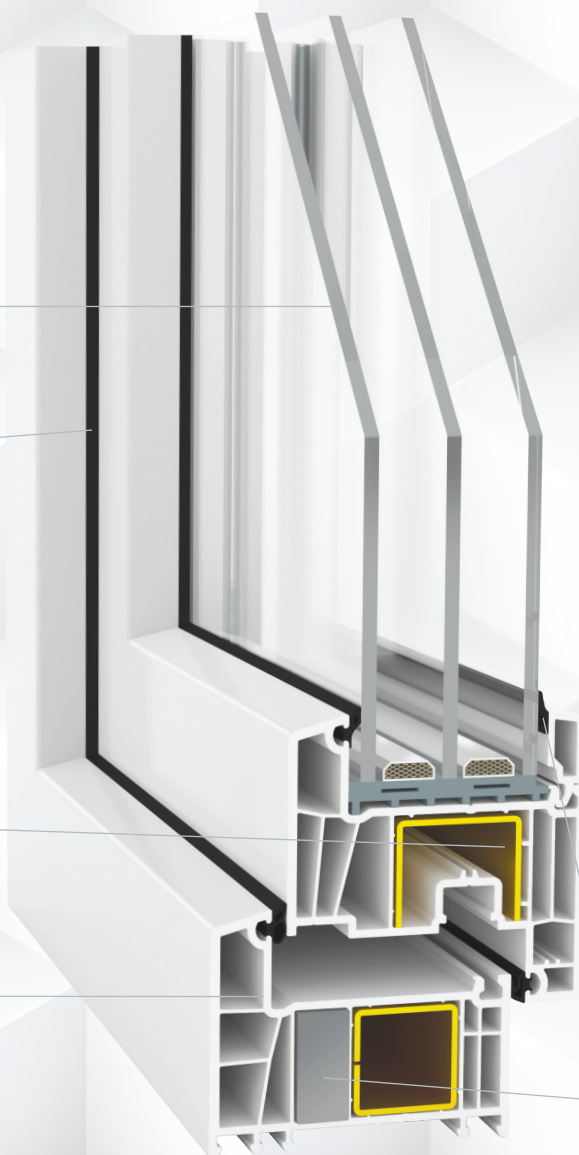

■ Optimaliai suprojektuotas
profilis garantuoja iki 5%
didesnį patenkančios šviesos
kiekį, lyginant su kitomis
sistemomis savoje klasėje
(lango plotis - 1465 mm,
aukštis - 1435 mm, naudojant
dviejų stiklų paketą)

■ B klasės profiliai (atitinka PN-EN
12608: - 1:2016- 1:2016-04
standartą)

■ Puiki šilumos izoliacija -
 $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Gamybiniai sprendimai parengti
bendradarbiaujant DECCO bei
GREINER - pasauliniu lyderiu
įrankių gamybos srityje

■ Galimybė naudoti stiklo įklėjimo
technologija, kas leidžia pagaminti
didesnių matmenų konstrukcijas


■ Galimybė naudoti polistireno
užpildą

24 mm Ug=1,0/Wm²K 2 stiklų paketas

SWISSPACER V rėmelis, argono dujos



● Uw=1,1 W/m²K



Lango šiluminės savybės.
Skaiciavimams
parinktas langas:
aukštis - 1480 mm,
plotis - 1230 mm


48 mm Ug=0,5/Wm²K 3 stiklų paketas

SWISSPACER V rėmelis, argono dujos



Galimi
trys profilio
spalvos variantai
- balta, karamelės ir
tamsiai ruda. Tai ypač
palengvina laminavimo
plėvelės spalvos
pasirinkimą.

● Uw=0,76 W/m²K




Lango šiluminės savybės.
Skaiciavimams
parinktas langas:
aukštis - 1480 mm,
plotis - 1230 mm

52 mm Ug=0,3/Wm²K 4 stiklų paketas

SWISSPACER ULTIMATE rėmelis,
kriptono dujos




● Uw=0,62 W/m²K




Lango šiluminės savybės.
Skaiciavimams
parinktas langas:
aukštis - 1480 mm,
plotis - 1230 mm

Platus spalvotų ir medieną imituojančių laminavimo plėvelių asortimentas.


STANDARD



Coal Grey



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Briliant Blue

Ir daug kitų


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak



Anique Pine 84



Crown Plati-



Smoke Pine



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu