

6 komór
profil o szerokości 81 mm

Decco 82



Profil w systemie Decco 82 to idealny wybór dla tych, którzy poszukują najwyższych parametrów termicznych spełniających nowe wymagania budowlane, znakomitego designu przy zachowaniu rozsądnej ceny.

0,76 U_w
W/m²K *

* dla okna referencyjnego 1230 x 1480 z pakietem szybowym 48 mm / Ug=0,5 W/m²K i ramką dystansową Swisspacer V

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

Profil Decco 82 wyznacza najnowsze trendy w branży okiennej. Nowoczesny, ascetyczny design nadaje oknom wyjątkowy charakter. Produkt posiada uniwersalne właściwości. Pozwala na zastosowanie szerokiej gamy pakietów szybowych - od standardowych do najgrubszych, od podstawowych do specjalnych: ciepłych, dźwiękochłonnych i bezpiecznych. Profil wyróżnia się szerokością i stabilnością.

■ **System 6-komorowy**
o szerokości zabudowy 81 mm

■ **Możliwość zastosowania wielu**
rodzajów pakietów szybowych
o grubości od 23 mm do 54,8 mm!


■ Uszczelki w kolorze szarym
lub czarnym

■ Szeroka gama
folii dekoracyjnych.

■ Poszerzone komory wzmocnień
zwiększające sztywność okien
i pozwalające na wykonanie
wszystkich prawidłowo
zaprojektowanych konstrukcji

■ W ofercie trzy kolory rdzenia: biały,
karmel i ciemny brąz

■ Zawiera pełen system drzwiowy

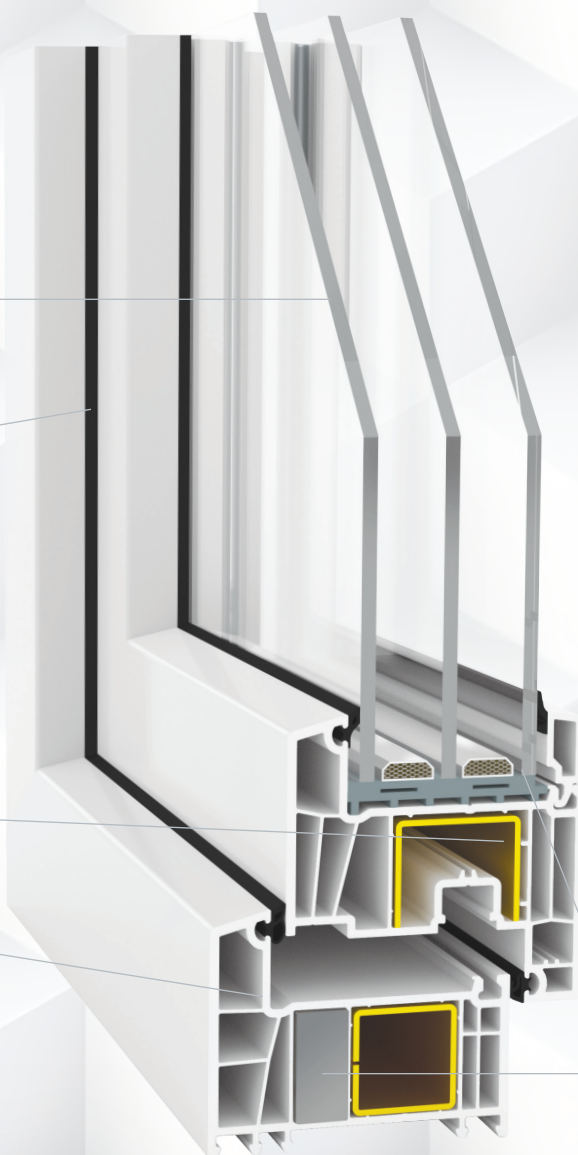

■ Optymalna wysokość złożenia
profilu dająca do 5 % więcej światła
w porównaniu do innych
systemów w swojej klasie
(w oknie dwuskrzydłowym
o wymiarach szer. 1465 mm
wys. 1435 mm)

■ Profile w klasie B według normy
PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Doskonała izolacyjność cieplna.
 $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ okna referencyjnego
szer. 1230 mm, wys. 1480
z pakietem szybowym 48 mm
i ramką dystansową Swisspacer V

■ Technologia produkcji przygotowana
wspólnie przez inżynierów Decco
oraz światowego potentata
w produkcji narzędzi, firmę Greiner


■ W tym systemie możliwe jest
zastosowanie technologii
wklejanych szyb, co umożliwia
stworzenie ponadgabarytowych
konstrukcji.

■ Możliwość zastosowania wkładki
styropianowej

Pakiet 2 szybowy
24 mm Ug 1,0/Wm²K
ramka dystansowa SWISSPACER V, argon



Uw=1,1 W/m²K




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Pakiet 3 szybowy
48 mm Ug 0,5/Wm²K
ramka dystansowa SWISSPACER V, argon




System 82
rdzeń dostępny w 3 kolorach: białym, karmelowym i ciemnym brązie, tak aby zawsze pasował do koloru okleiny

Uw=0,76 W/m²K




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Pakiet 4 szybowy
52 mm Ug 0,3/Wm²K
ramka dystansowa SWISSPACER ULTIMATE, krypton

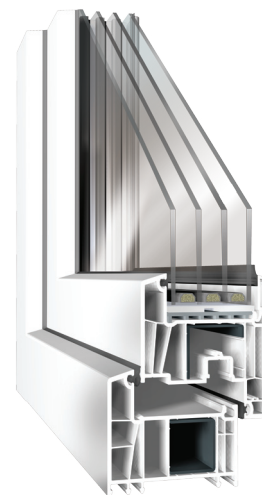


Uw=0,62 W/m²K




Przenikalność cieplna okna referencyjnego szer. 1230 mm wys. 1480 mm

Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

I wiele innych


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu