

6 камер
профиль шириной 81 мм

Decco 82



Профиль в системе Decco 82 это идеальный выбор для тех, кто ищет самые высокие термические параметры, выполняющие новые строительные требования, великолепный дизайн при разумной цене.

0,76 U_w
 W/m^2K *

decco[®]
E X T R U S I O N

* для окна-образца шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 48 mm/Ug=0,5 W/m²K и дистанционной рамки SWISSPACER V

www.decco.eu

Профиль Decco 82 определяет новейшие тенденции в сфере окон.

Современный, аскетический дизайн, придает окнам исключительный характер.

Продукт имеет универсальные свойства. Позволяет применять широкую гамму стеклопакетов - от стандартных до самых толстых, от основных до специальных: теплых, звукоизмещающих и безопасных.

Профиль отличается шириной и стабильностью.

- 6-камерная система шириной застройки 81 мм

- Возможность применения многих видов стеклопакетов толщиной от 23 мм до 54,8 мм!

- Прокладки серого или черного цвета

- Широкая гамма декоративной пленки

- Расширенные камеры укреплений, повышающие жесткость окон, и позволяющие выполнить все правильно запроектированные конструкции

- Предлагаются три цвета стержня: белый, карамельный и темно-коричневый

- Содержит полную дверную систему



- Оптимальная высота сборки профилей, дающая до 5 % больше света по сравнению с другими системами своего класса (в двухстворчатом окноразмерами: шир. 1465 мм выс. 1435 мм)

- Профили класса В согласно норме PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04 Великолепная теплоизоляция. $Uw = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ окна-образца шир. 1230 мм, выс. 1480 со стеклопакетом 48 мм и дистанционной рамкой Swissspacer V

- Технология производства подготовлена совместно инженерами Decco и мирового магната по производству инструментов, компании Greiner


- В данной системе можно использовать технологию вклеиваемых стекол, что позволяет создавать ponadgabarytowych негабаритные конструкции.

- Возможность применения вкладыша из пенополиэтилена

**Пакет из 2 стекол
24 mm Ug 1,0/Wm²K**
дистанционная рамка SWISSPACER V,
аргон




Uw=1,1 W/m²K




Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

**Пакет из 3 стекол
48 mm Ug 0,5/Wm²K**
дистанционная рамка SWISSPACER V,
аргон

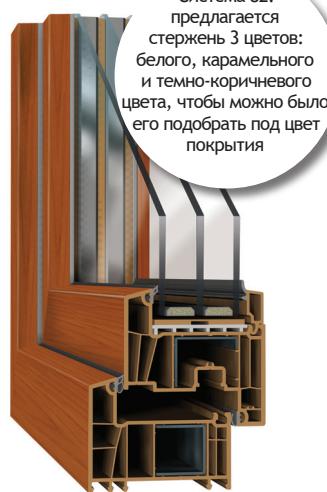

Система 82:
предлагается
стержень 3 цветов:
белого, карамельного
и темно-коричневого
цвета, чтобы можно было
его подобрать под цвет
покрытия

Uw=0,76 W/m²K




Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

**Пакет из 4 стекол
52 mm Ug 0,3/Wm²K**
дистанционная рамка
SWISSPACER Ultimate, криpton




Uw=0,62 W/m²K



Теплопроводность
окна - образца
шир. 1230 мм
выс. 1480 мм

Профиль предлагается в широкой гамме цветных и древоподобных покрытий

STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68



Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

и многое другое

PREMIUM



Winchester 76



AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu