

Septynios kameros
81 mm plotis

Decco 83



DECCO 83 sistema - tai ypač aukšti šilumos izoliacijos parametrai, pasiekiami dėka papildomos trečios tarpinės bei galimybės rinktis išskirtinai šiltus stiklo paketus.

0,59 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

* - Skaičiavimams parinktas langas: plotis - 1230 mm, aukštis - 1480 mm, su stiklo paketu 4/12/4/12/4/12/4, Swisspacer V rėmelis, 52 mm stiklo paketas ($U_g = 0,3 \text{ w/m}^2K$)

decco®
E X T R U S I O N

www.decco.eu

DECCO 83 sistema - pasirinkimas tiems, kas ieško ypač aukštų šilumos izoliacijos parametrų. Papildoma trečia tarpinė bei galimybė rinktis išskirtinai šiltus stiklo paketus, suteikia šiems profiliams ypatingą konkurencinį pranašumą langų gamybos rinkoje.

■ **81 mm pločio 7 kamerų profilių sistema su papildoma trečiąja tarpine**

■ **Labai plati stiklo paketų pasirinkimo galimybė - nuo 23 mm iki 54,8 mm storio**

■ Pilkos arba juodos spalvos sandarinimo tarpinės

■ Platus dekoratyvinių laminavimo plėvelių pasirinkimas

■ Vidinės kameros leidžia naudoti platesnę plieninę armuotę, kas padidina langų tvirtumą ir leidžia pagaminti visas teisingai suprojektuotas konstrukcijas

■ Galimi trys profilio spalvos variantai - balta, karamelės ir tamsiai ruda

■ Pereinami profiliai stumdomoms ir balkono durims

■ Optimaliai suprojektuotas profilis garantuoja iki 5% didesnį patenkančios šviesos kiekį, lyginant su kitomis sistemomis savoje klasėje (dviejų varčių langas, kurio plotis - 1465 mm, aukštis - 1435 mm)

■ Puiki šilumos izoliacija - $U_w=0,59W/m^2K$ (skaičiavimams parinkto lango plotis 1230 mm, aukštis 1480 mm, naudojant 52 mm storio stiklo paketą (4/12/4/12/4/12/4, $U_g=0,3W/m^2K$), SWISSPACER ULTIMATE rėmelį bei polistireno užpildą)

■ Gamybiniai sprendimai parengti bendradarbiaujant DECCO bei GREINER - pasauliniu lyderiu įrankių gamybos srityje

■ Galimybė naudoti stiklo įklėjimo technologija, kas leidžia pagaminti didesnių matmenų konstrukcijas

■ Galimybė naudoti polistireno užpildą




2 stiklų paketas 4/16/4 24 mm $U_g=1,0/Wm^2K$

SWISSPACER V rėmelis, argono dujos



$U_w=1,1 W/m^2K$



Lango šiluminės savybės.
Skaiciavimams
parinktas langas:
aukštis - 1480 mm,
plotis - 1230 mm


3 stiklų paketas 4/18/4/18/4 48 mm $U_g=0,5/Wm^2K$

SWISSPACER V rėmelis, argono dujos



Galimi
trys profilio
spalvos variantai
- balta, karamelės ir
tamsiai ruda. Tai ypač
palengvina laminavimo
plėvelės spalvos
pasirinkimą.


$U_w=0,72 W/m^2K$




Lango šiluminės savybės.
Skaiciavimams
parinktas langas:
aukštis - 1480 mm,
plotis - 1230 mm

4 stiklų paketas 4/12/4/12/4/12/4 52 mm $U_g=0,3/Wm^2K$

SWISSPACER ULTIMATE rėmelis, kriptono dujos

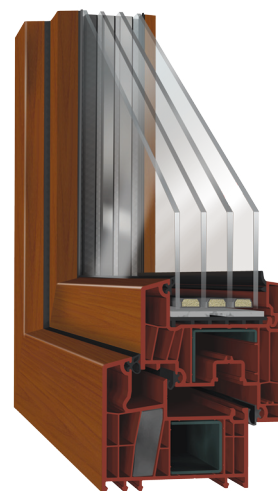


$U_w=0,59 W/m^2K$




Lango šiluminės savybės.
Skaiciavimams
parinktas langas:
aukštis - 1480 mm,
plotis - 1230 mm

Platus spalvotų ir medieną imituojančių laminavimo plėvelių asortimentas.


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Briliant Blue 5007

Ir daug kitų


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85

decco[®]
E X T R U S I O N

www.decco.eu