

83

7 komór, głębokość profilu 81 mm

Il profilo Decco 83 è un profilo con parametri termici estremi. Una terza guarnizione ed ampi pacchetti di vetri con utilizzo della canalina calda assicurano dei parametri e la prestazione termica che altri profili non sono in grado di soddisfare

0,59 U_w
 W/m^2K

* per un'infisso di riferimento 1230 mm x lungo 1480 mm
con un pacchetto di vetrocamere 4/12/4/12/4/12/4
 $U_g=03 W/m^2K$ e con distanziatore
SWISSPACER ULTIMATE

decco[®]
E X T R U S I O N



www.decco.eu

84 MD

SISTEMI AMERICANI

TAPPARELLE ESTERNE

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE


65

AQUATHERM



- Sistema a 7-camere con profondità di incastro di 81 mm e con una terza quarzazione centrale
- Possibilità di utilizzare vari tipi di vetrate da 23 mm fino a 54,8 mm
- Guarnizioni di color grigio o nero
- Una vasta gamma di pellicole di rivestimento
- Camere ampliate degli rinforzi che aumentando la rigidità degli infissi e permettono di realizzare qualsiasi costruzione ben progettata
- Disponibile in quattro colori dell'anima: bianco, caramello, antracite e marrone scuro
- Include profili per porte traslanti scorrevoli e porte balcone di grandi dimensioni
- Altezza ottimale della piegatura del profilo che permette di ottenere fino al 5 % di più di luce rispetto ad altri sistemi della sua classe (nell'infisso a doppie ante con le seguenti dimensioni: larghezza: 1465 mm altezza: 1435 mm)
- Profili classe A e B realizzati secondo lo standard PN-EN 12608 -1+A1
- Con questo sistema è possibile utilizzare la tecnologia di vetro legato che permette di creare le strutture sovradimensionate
- Possibilità di utilizzare un'inserto termico in polistirolo


Pacchetto da 2 vetri 4/16/4
24 mm Ug 1,0/Wm²K
 distanziatore swisspacer V, con gas argon

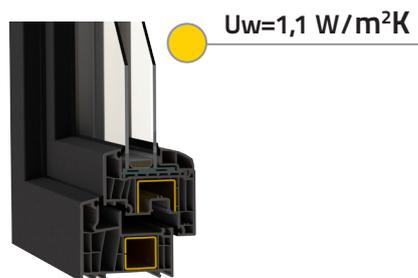

Pacchetto da 3 vetri 4/18/4/18/4
48 mm Ug 0,5/Wm²K
 distanziatore swisspacer V, con gas argon



Pacchetto da 4 vetri 4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug 0,3/Wm²K
 distanziatore swisspacer Ultimate, con krypton

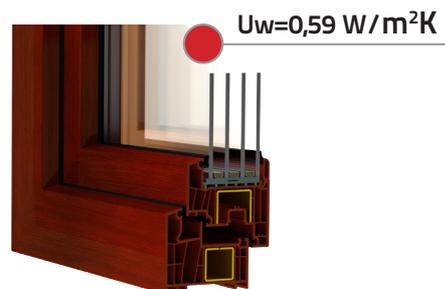

Il profilo è disponibile in un'ampia gamma di impiallaccature colorate e simil legno



A causa della tecnologia della stampa, i colori sono simili a quelli originali

E molti altri

Uw = 0,59 [W/m²K]*

*per un'infisso di riferimento 1230 mm x lungo 1480 mm con un pacchetto di vetrocamere 4/12/4/12/4/12/4 Ug=03 W/m²*K e con distanziatore SWISSPACER ULTIMATE