


# HST

larghezza del profilato 85


Il sistema Decco HST offre un comfort termico e la possibilità di creare interni vetrati unici. È un profilato più basso sul mercato che permette di far entrare la massima quantità di luce naturale e allo stesso tempo garantisce l'impermeabilità. La soglia bassa consente di creare di un'architettura senza barriere.

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

DECCO HST 100  
Standard

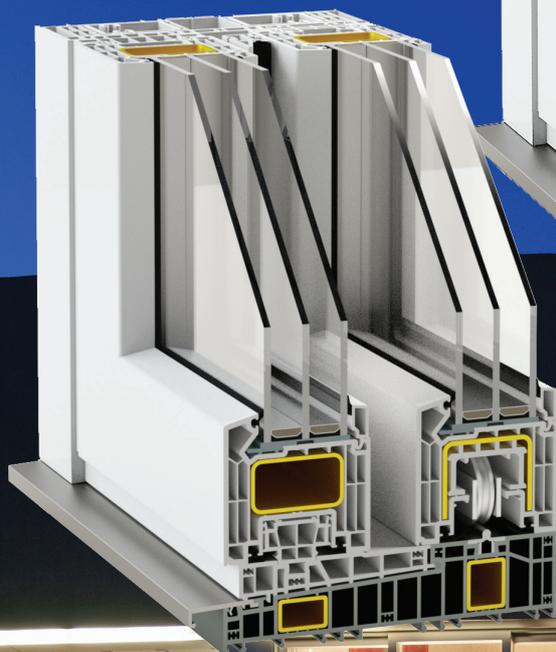

DECCO HST 83  
Panoramico

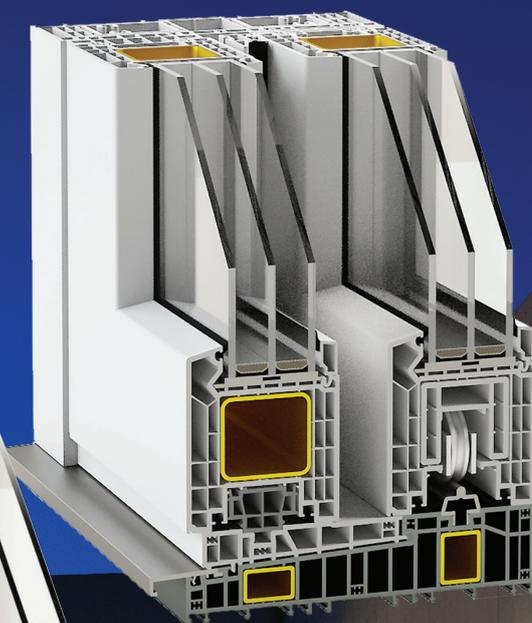

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

SISTEMI AMERICANI

TAPPARELLE ESTERNE

62

71

82

83


EURO+

HST

SLIDE


65

AQUATHERM

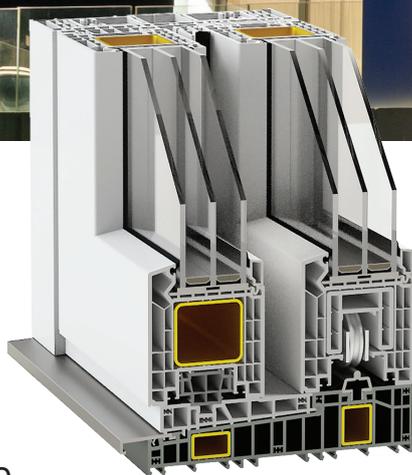

## DECCO HST 100 STANDARD

- Altezza del profilato 100 mm
- Portata massima dell'anta 400 kg
- Altezza massima della struttura bianca 2,83 m
- Altezza del binario - 5 oppure 13 mm
- Una vasta gamma di colori delle pellicole decorative

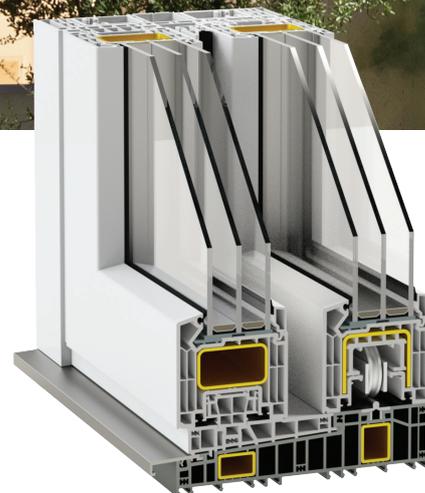

## DECCO HST 83 PANORAMICO

- Altezza del profilato 83 mm
- Portata massima dell'anta 300 kg
- Altezza massima della struttura bianca 2,73 m
- Altezza del binario - 5 mm
- La più bassa anta sul mercato
- Più luce naturale
- Leggerezza di forma



I sistemi Decco HST sono disponibili con tre tipologie di soglie: MASTER Step, Step ZERO, Step ARRIVO.



Tenuta all'acqua  
classe 4A



Permeabilità  
all'aria classe 4



Resistenza al vento  
classe C2

Sistema HST disponibile in una vasta gamma di 50 pellicole



A causa della tecnologia di stampa, i colori sono vicini a quelli originali

E molti altri

Isolamento  
termico

$$U_w = 0,70 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

Calcolato per profilato Decco HST 83, diagramma A, dimensioni 4000 x 2300 per vetrate a pacchetto 4/18/4/18/4 o Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>\*K (Distanziatore Swisspacer Ultimate)