

83

7-camere con profondità di incastro di 81 mm e con una terza quarnizione centrale

Il profilo Decco 83 è un profilo con parametri termici estremi. Una terza guarnizione ed ampi pacchetti di vetri con utilizzo della canalina calda assicurano dei parametri e la prestazione tarmica che altri profili non sono in grado di soddisfare

0,59 U_w W/m²K

* *per un'infisso di riferimento 1230 mm x lungo 1480 mm con un pacchetto di vetrocamere 4/12/4/12/4/12/4 Ug=03 W/m²K e con distanziatore SWISSPACER ULTIMATE

decco
EXTRUSION®



www.decco.eu




- Sistema a 7-camere con profondità di incastro di 81 mm e con una terza quarnizione centrale
- Possibilità di utilizzare vari tipi di vetrature da 23 mm fino a 54,8 mm
- Guarnizioni di color grigio o nero
- Una vasta gamma di pellicole di rivestimento
- Camere ampliate degli rinforzi che aumentando la rigidità degli infissi e permettono di realizzare qualsiasi costruzione ben progettata
- Disponibile in quattro colori dell'anima: bianco, caramello, antracite e marrone scuro
- Include profili per porte traslanti scorrevoli e porte balcone di grandi dimensioni
- Altezza ottimale della piegatura del profilo che permette di ottenere fino al 5 % di più di luce rispetto ad altri sistemi della sua classe (nell'infisso a doppie ante con le seguenti dimensioni: larghezza: 1465 mm altezza: 1435 mm)
- Profili classe A e B realizzati secondo lo standard PN-EN 12608 -1+A1
- Con questo sistema è possibile utilizzare la tecnologia di vetro legato che permette di creare le strutture sovradimensionate
- Possibilità di utilizzare un'inserto termico in polistirolo

Pacchetto da 2 vetri 4/16/4

24 mm Ug 1,0/Wm²K

distanziatore swissspacer V, con gas argon

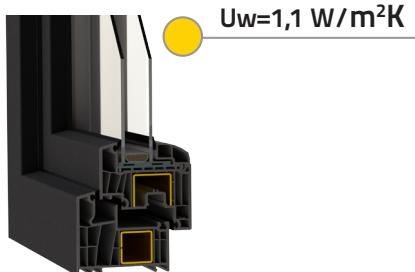

Pacchetto da 3 vetri 4/18/4/18/4

48 mm Ug 0,5/Wm²K

distanziatore swissspacer V, con gas argon



Pacchetto da 4 vetri 4/12/4/12/4/12/4

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distanziatore swissspacer Ultimate, con krypton



Profilo disponibile in una vasta gamma di pellicole a colori e simil-legno.



Nut 5



Golden Oak 8



Mahagony 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak
1402



Woodec Turner Oak
1401



Black Ulti-Matt
504700



Quartz Platinum
3002



Coal Grey sand 62

A causa della tecnologia della stampa, i colori sono simili a quelli originali

E molti altri

Uw = 0,59 [W/m²K]*

*per un'infisso di riferimento 1230 mm x lungo 1480 mm con un pacchetto di vetrocamere 4/12/4/12/4/12/4 Ug=03 W/m²K e con distanziatore SWISSPACER ULTIMATE