

84MD

profilo di profondità di incasso di 81 mm,
5 camere, 3 guarnizioni

Decco 84MD è un sistema moderno che consente di realizzare strutture più grandi. Grazie all'altezza ottimale dei profili, fornisce fino al 5% di luce in più rispetto ad altre soluzioni della sua categoria.

0,72 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

* finestra di riferimento con larghezza di 1230 mm e altezza di 1480 mm con vetri a pacchetto 48 mm con struttura 4/18/4/18/4 o Ug=0,5 W/m²*K con telaio distanziatore SWISSPACER ULTIMATE

decco®
E X T R U S I O N



DECCO 84MD

www.decco.eu


Decco 84MD



Decco 84MD è un sistema moderno con una profondità di incasso di 81 mm e una terza guarnizione centrale flessibile che offre camere di rinforzo più ampie per aumentare la rigidità delle finestre. Grazie all'altezza ottimale dei profili, questo sistema garantisce fino al 5% di luce in più rispetto ad altre soluzioni della stessa categoria. Inoltre, include profili di transizione per grandi porte scorrevoli e balconi e consente l'uso della tecnologia dei vetri incollati che garantisce stabilità e permette di realizzare strutture di grandi dimensioni.

- Sistema a 5 camere con profondità di incasso di 81 mm con terza guarnizione centrale flessibile
- Possibilità di utilizzare diversi tipi di vetri a pacchetto da 24 a 53 mm Camere di rinforzo allargate che aumentano la rigidità delle finestre e consentono di realizzare tutte le strutture correttamente progettate
- Altezza ottimale dell'assemblaggio dei profili che offre fino al 5% di luce in più rispetto ad altri sistemi della stessa categoria (in una finestra a due ante con larghezza di 1465 mm e altezza di 1435 mm)
- Profili di classe B secondo la norma PN-EN 12608-1+A1
- Include profili di transizione per grandi porte scorrevoli e portefinestre
- In questo sistema è possibile utilizzare la tecnologia dei vetri incollati che aumenta la stabilità delle finestre e consente la realizzazione di strutture più grandi.
- Ampia gamma di pellicole decorative

Profilo disponibile in una vasta gamma di pellicole a colori e simil-legno.

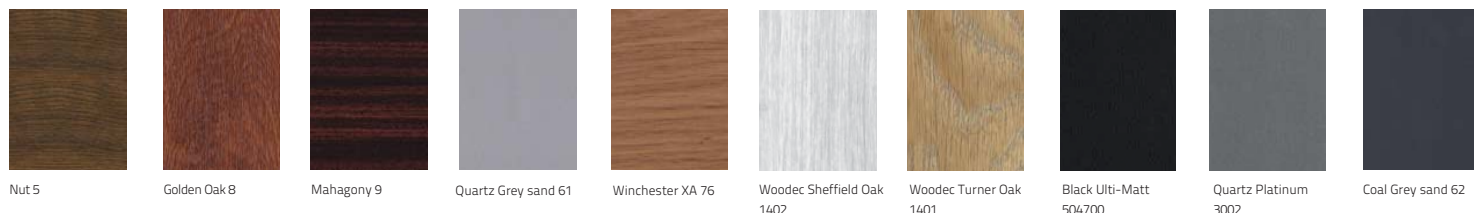

Per ragioni di stampa i colori rappresentati sono simili a quelli originali

e molti altri

$$U_w = 0,72 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$$

* finestra di riferimento con larghezza di 1230 mm e altezza di 1480 mm con vetri a pacchetto 48 mm con struttura 4/18/4/18/4 o Ug=0,5 W/m²*K con telaio distanziatore SWISSPACER ULTIMATE

www.decco.eu

decco[®]
E X T R U S I O N